


Taglierina Silhouette
Manuale d'uso degli articoli in dotazione

Cavalletto Silhouette

MANUALE N. STAND-M-151

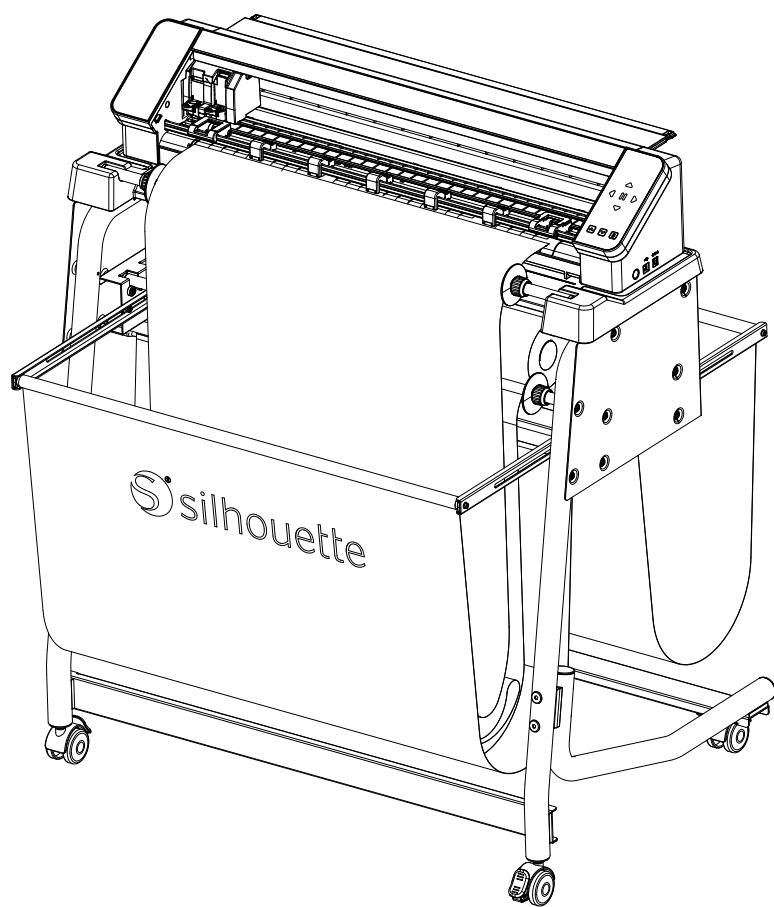

Per un uso sicuro

⚠ Attenzione

- Leggere attentamente il presente manuale d'uso per garantire un utilizzo sicuro e corretto.
- Si consiglia di seguire le avvertenze qui descritte poiché includono contenuti fondamentali relativi alla sicurezza.

Attenzioni per l'uso


- Per l'utilizzo della taglierina, consultare il manuale d'uso della macchina.
- Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole, alle alte temperature e a condizioni estremamente umide o secche.
- Per il montaggio del cavalletto, assicurarsi che lo spazio sia sufficiente prima dell'uso.
- Eseguire il fissaggio della taglierina al cavalletto su una superficie piana.
- Non eseguire il fissaggio della taglierina al cavalletto su una superficie scivolosa.
- Per lo smontaggio del cavalletto per il trasporto, accertarsi di leggere questo manuale e comprendere le caratteristiche della struttura.
- Il contenuto del manuale d'uso degli articoli in dotazione può essere soggetto a modifiche senza preavviso.
- Bloccare i tappi delle rotelle prima dell'operazione di montaggio.

Bloccare il tappo in posizione abbassandolo fino a udire un "clic". Per sbloccare, sollevare il tappo.

Panoramica

Informazioni sul Cavalletto Silhouette

Verificare la presenza dei seguenti componenti.

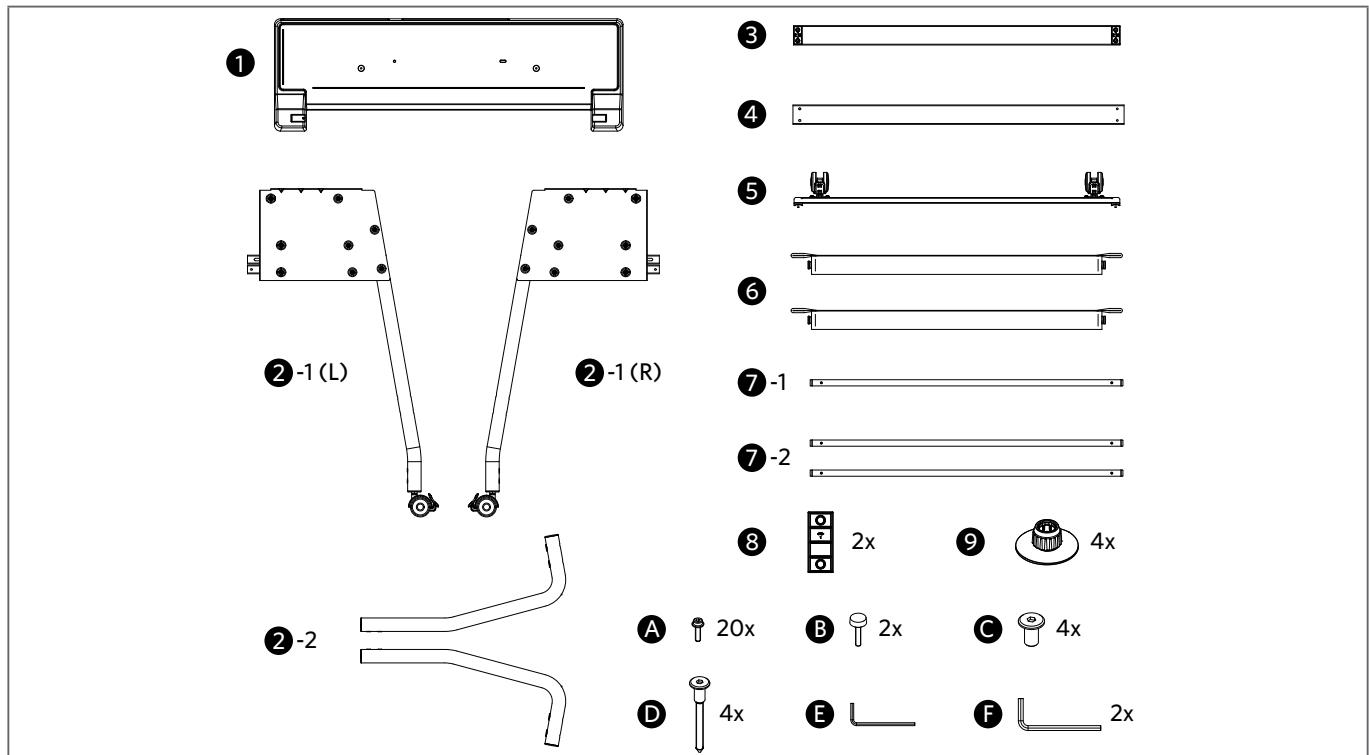

Modelli supportati


CAMEO PRO MK-II

Metodo di fissaggio della Taglierina Silhouette

1 Posizionare l'unità sopra il Cavalletto Silhouette.

- Posizionare l'unità lungo le linee indicate sulla parte anteriore e sui lati del cavalletto.


2 Allineare i fori destro e sinistro sul fondo dell'unità dalla parte inferiore del cavalletto e fissare l'unità con 2 viti di fissaggio.

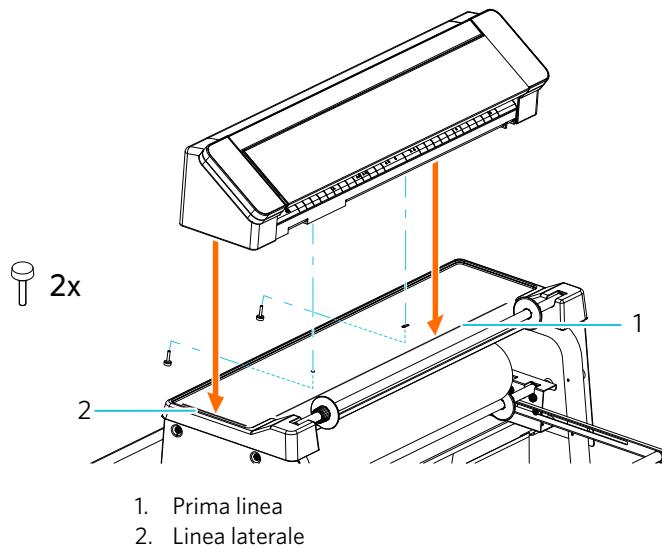


Metodo di impostazione della carta in rotoli

1 Se si utilizza carta in rotoli sottile, impostare la barra per rotolo sulla posizione 1 (anteriore). Se si utilizza carta in rotoli spessa, impostare la barra per rotolo sulla posizione 2 (posteriore).

Posizionare la barra per rotolo flangiata nella parte anteriore.

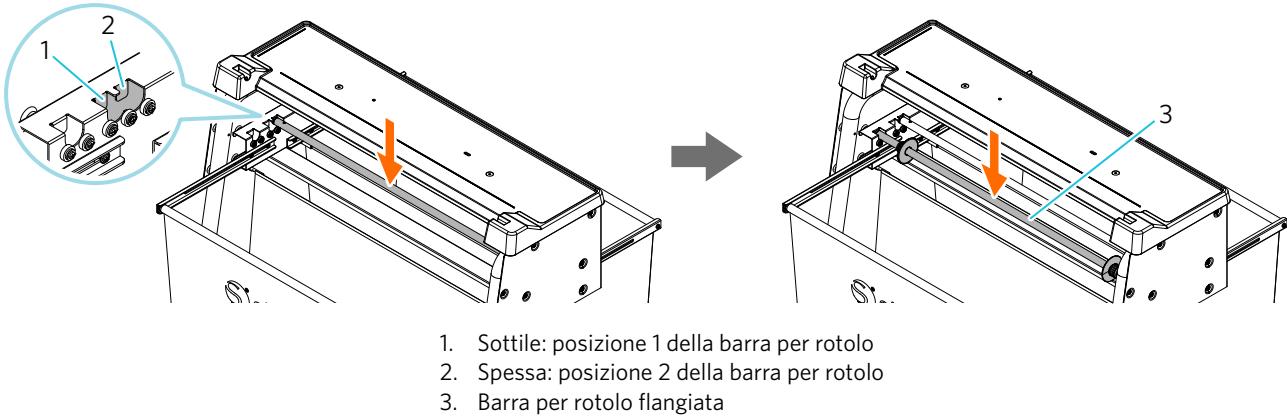


- 2** Posizionare la barra per rotolo flangiata per il passaggio del rotolo sulla parte superiore del supporto.

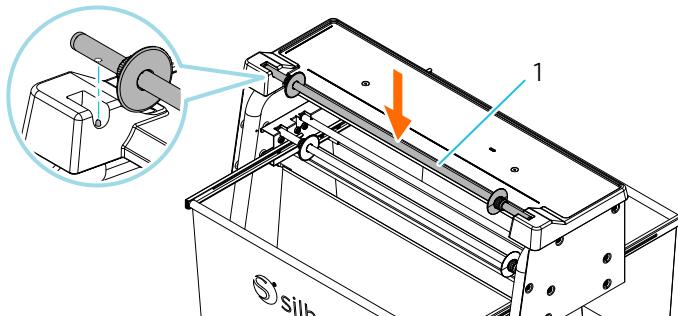


1. Barra per rotolo flangiata

- 3** Estrarre i cestini anteriore e posteriore verso di sé e tenerli distanziati.

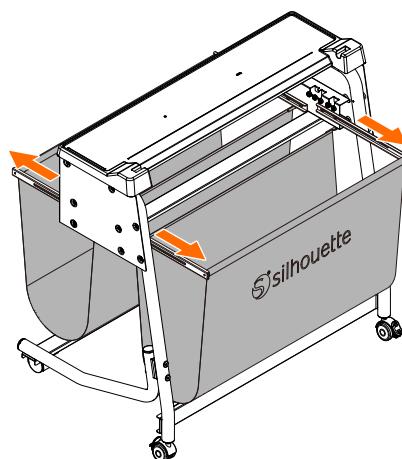

- 4** Allineare il bordo sinistro del supporto alla linea di guida interna del pannello frontale, posizionarlo diritto facendo coincidere la punta del bordo anteriore del supporto con il rullo sul fondo della guida.

Per il metodo di impostazione dei supporti (automatico, manuale), consultare il manuale d'uso dell'unità.

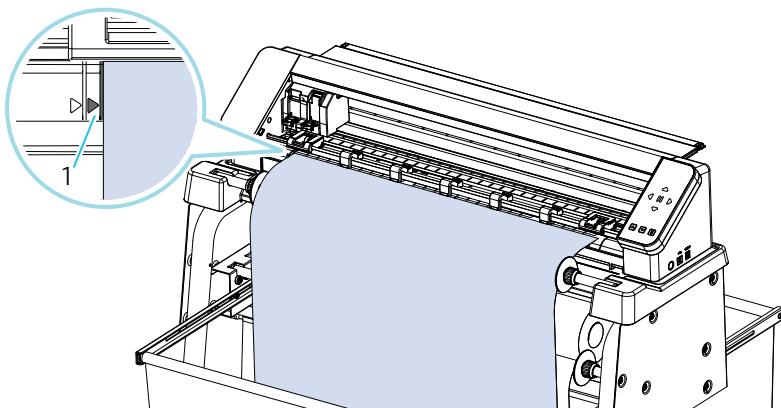


1. Linea guida interna


⚠ Attenzione

Tirare con forza il supporto a sinistra e a destra con entrambe le mani e sistemarlo mentre è disteso.

- 5** Fissare le flange su entrambi i lati regolandole in base alla larghezza della carta in rotoli e ruotandole.

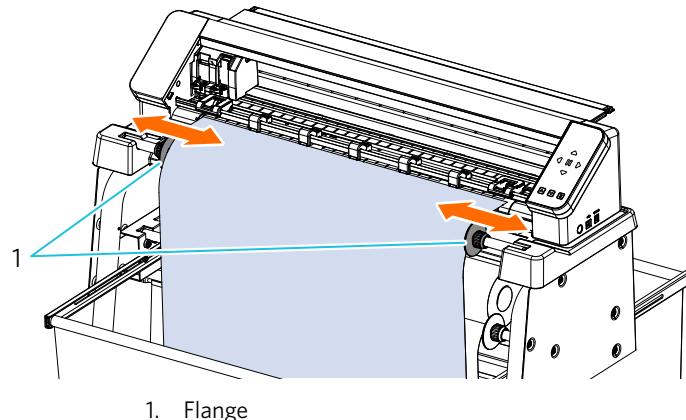

- 6** Estrarre la carta in rotoli e disporre la carta in rotoli in modo che abbia la stessa lunghezza della quantità che verrà utilizzata sul lato anteriore dell'unità.

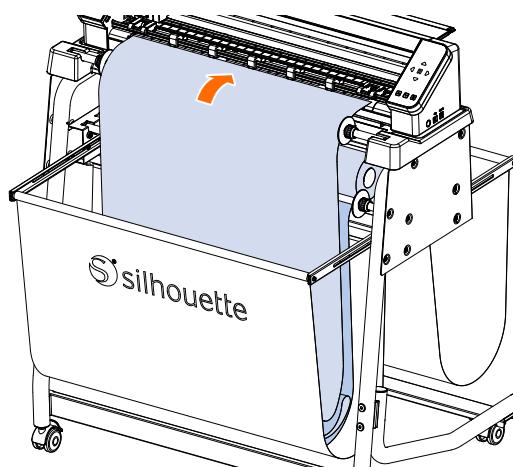


Quando si imposta un tappetino di taglio (12 pollici/24 pollici)

Attenzione

Se si tagliano i supporti utilizzando un tappetino di taglio, i supporti potrebbero non venire trasferiti correttamente poiché la colla della parte adesiva potrebbe aderire. Utilizzare il tappetino dopo aver aperto la barra di supporto sul retro del cavalletto.

- 1** Se si utilizza un tappetino di taglio da 12 pollici, aprire la barra di supporto sul lato destro della parte posteriore del cavalletto. Se si utilizza un tappetino di taglio da 24 pollici, aprire entrambe le barre di supporto sul lato posteriore del cavalletto.

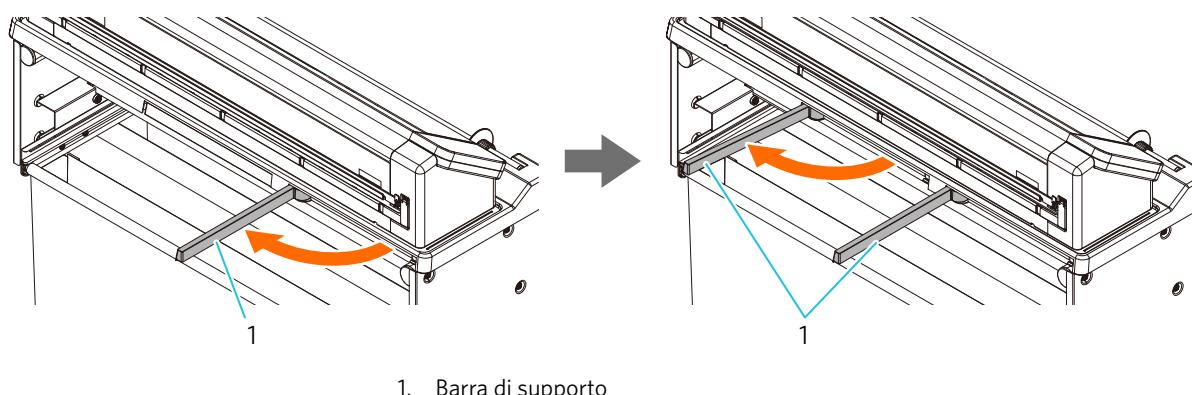

1. Barra di supporto

Specifiche del prodotto

Nome del prodotto	Cavalletto Silhouette
Modello supportato	Silhouette CAMEO PRO MK-II
Diametro max. supporto in rotolo montabile	120 mm
Larghezza max. supporto in rotolo montabile	621 mm
Peso max. supporto in rotolo montabile	3,5 kg
Dimensioni esterne (circa L x P x A) * Include cestino	Circa 900,0 mm x 740,0 mm x 900,2 mm
Peso (circa) * Include cestino	Circa 19,2 kg

* Le specifiche e i modelli del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Silhouette Stand

MANUAL NO. STAND-M-200

⚠ CAUTION

This Silhouette stand is intended for use only with Silhouette America, Inc. manufactures electronic cutting machine of CAMEO PRO MK-II. Use with other equipment may result in instability causing injury.

⚠ Mise en garde



Ce support Silhouette est destiné à être utilisé uniquement avec la machine de découpe électronique CAMEO PRO MK-II, fabriquée par Silhouette America, Inc. L'utilisation avec d'autres équipements peut entraîner une instabilité et des blessures.

⚠ Precaución

Este soporte Silhouette está diseñado para su uso exclusivo con la máquina de Cortadora eléctrica CAMEO PRO MK-II de Silhouette America, Inc. El uso con otros equipos puede provocar inestabilidad y lesiones.

⚠ CUIDADO

Este suporte Silhouette destina-se a ser utilizado apenas com a máquina de corte eletrônico CAMEO PRO MK-II, fabricada pela Silhouette America, Inc. A utilização com outro equipamento pode resultar em instabilidade e provocar ferimentos.

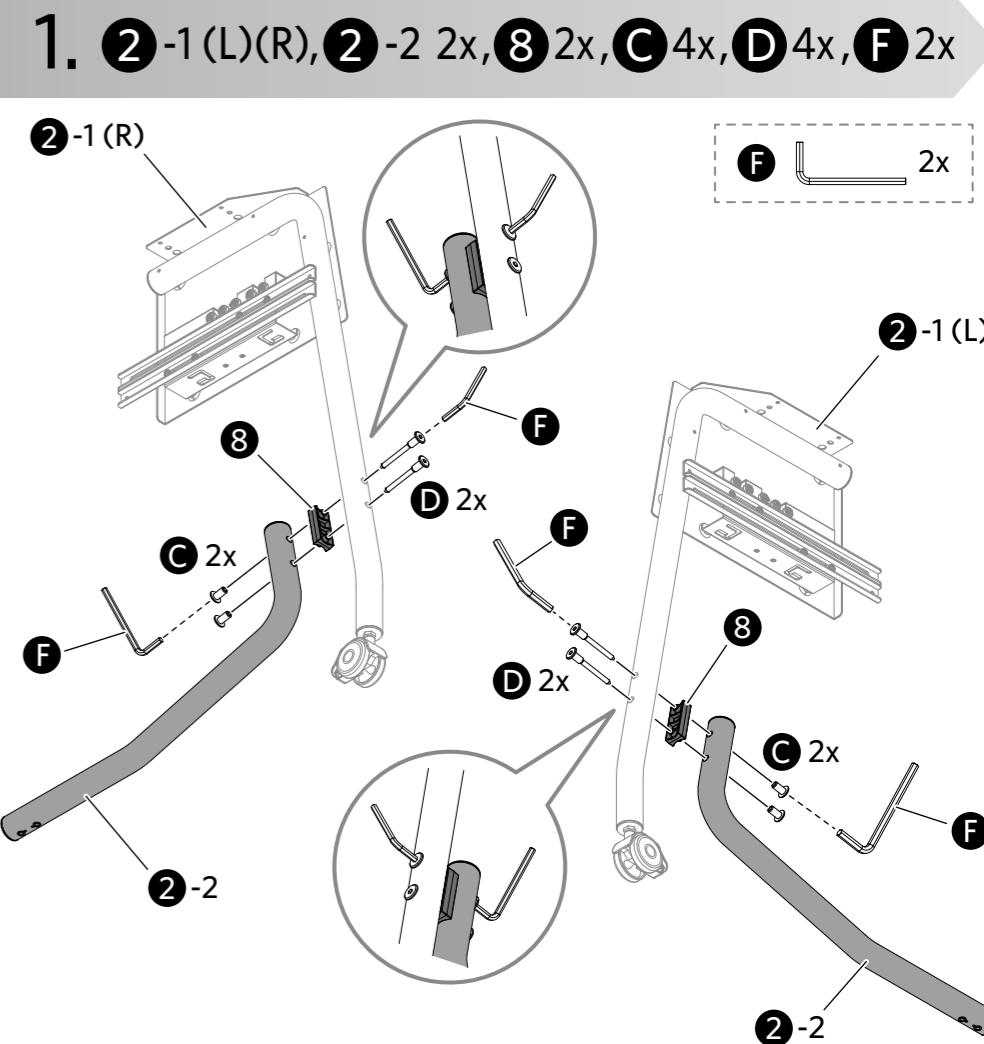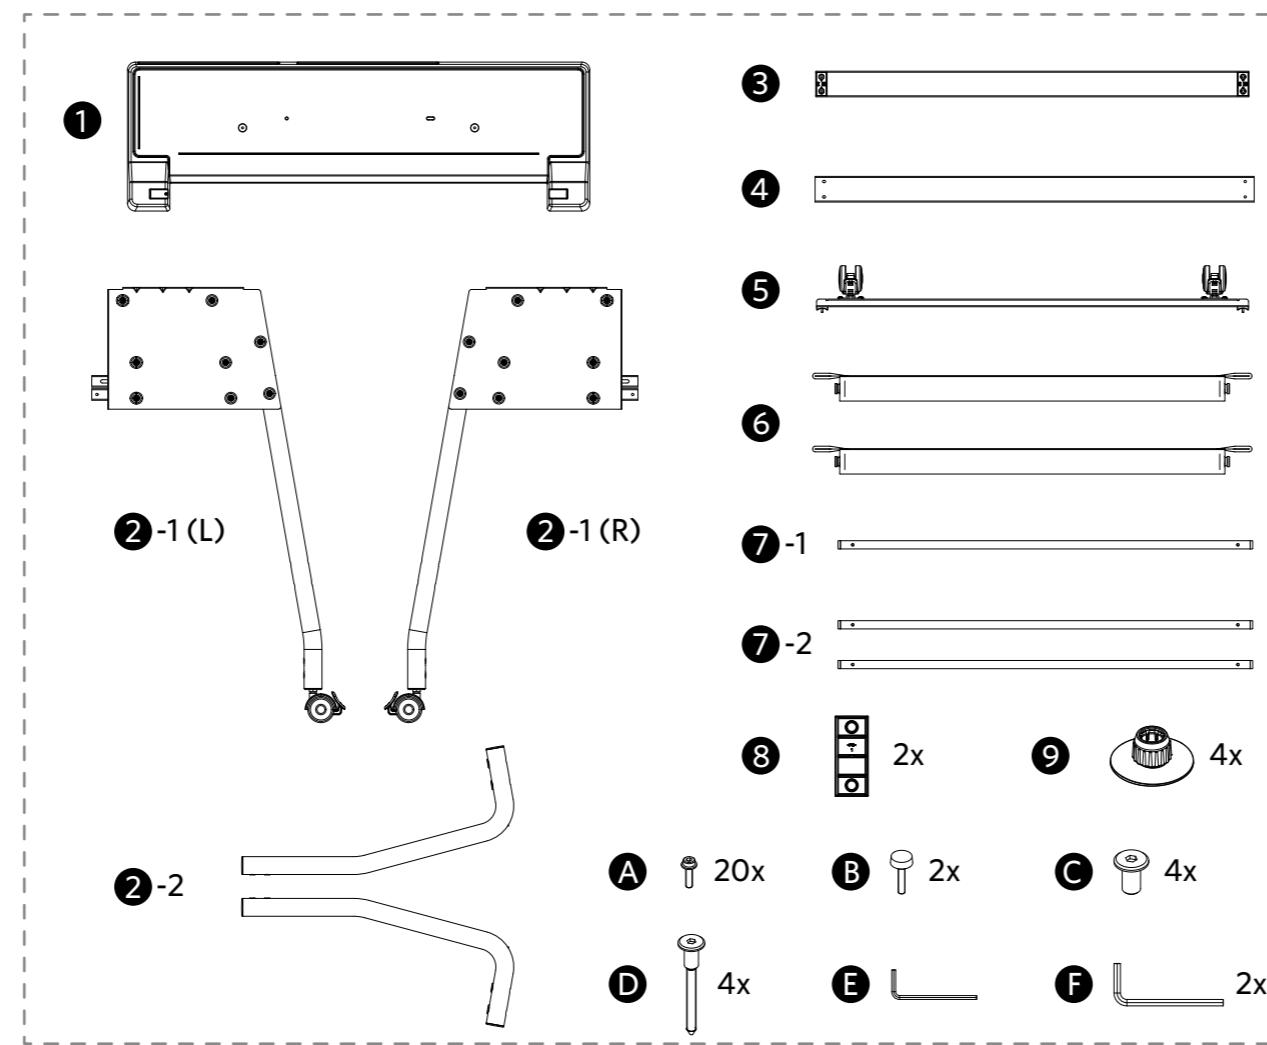


2.

1, 2-(L)(R), A 4x, E

3.

3, A 4x, E

4.

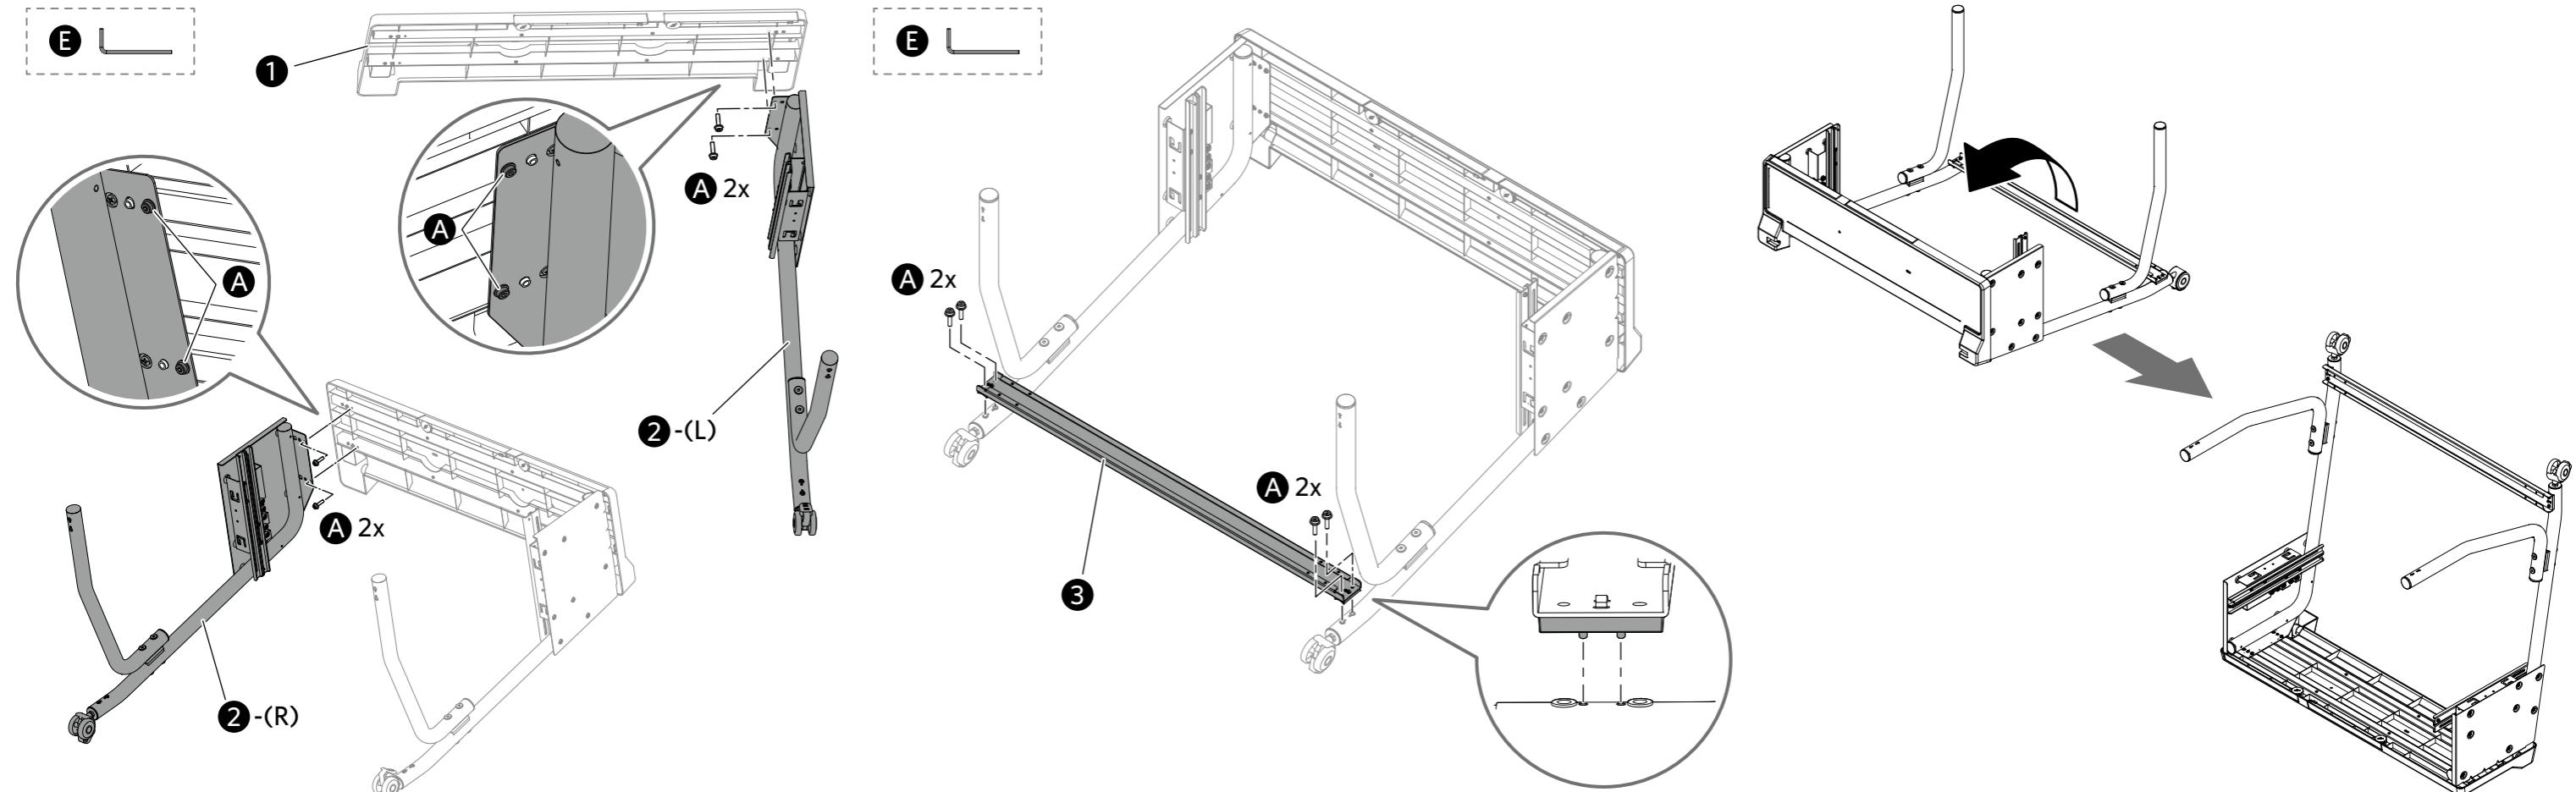

5.




4 , A 4x , E

6.

5 , A 4x , E

7.

6 2x , A 4x , E

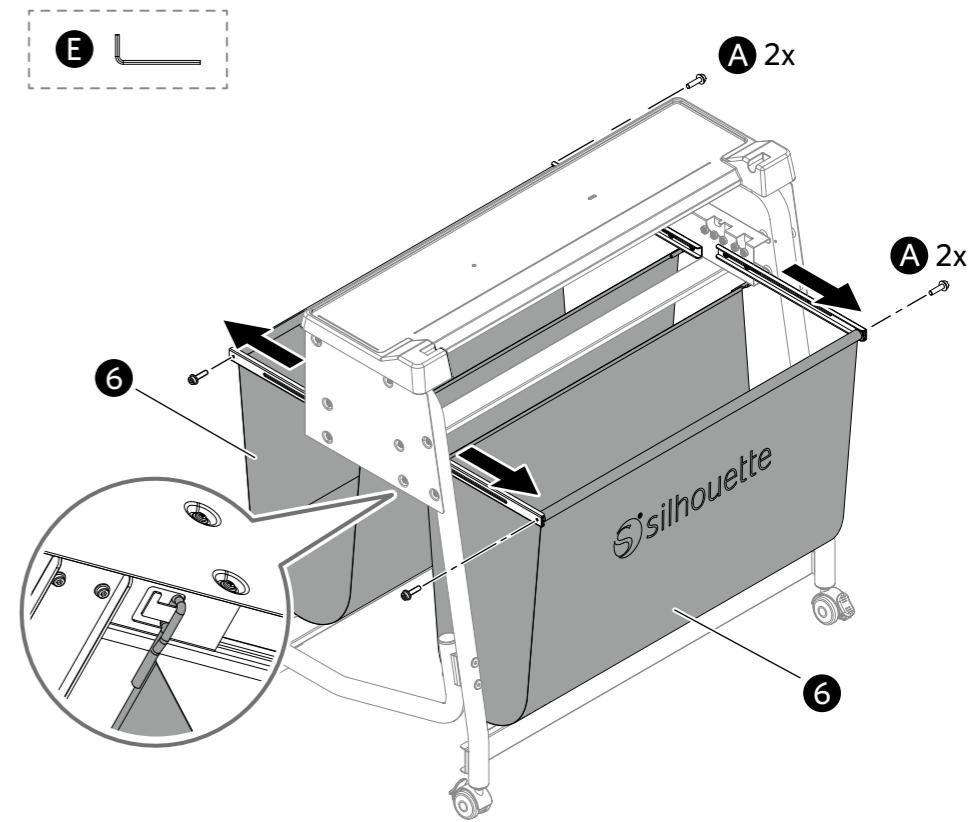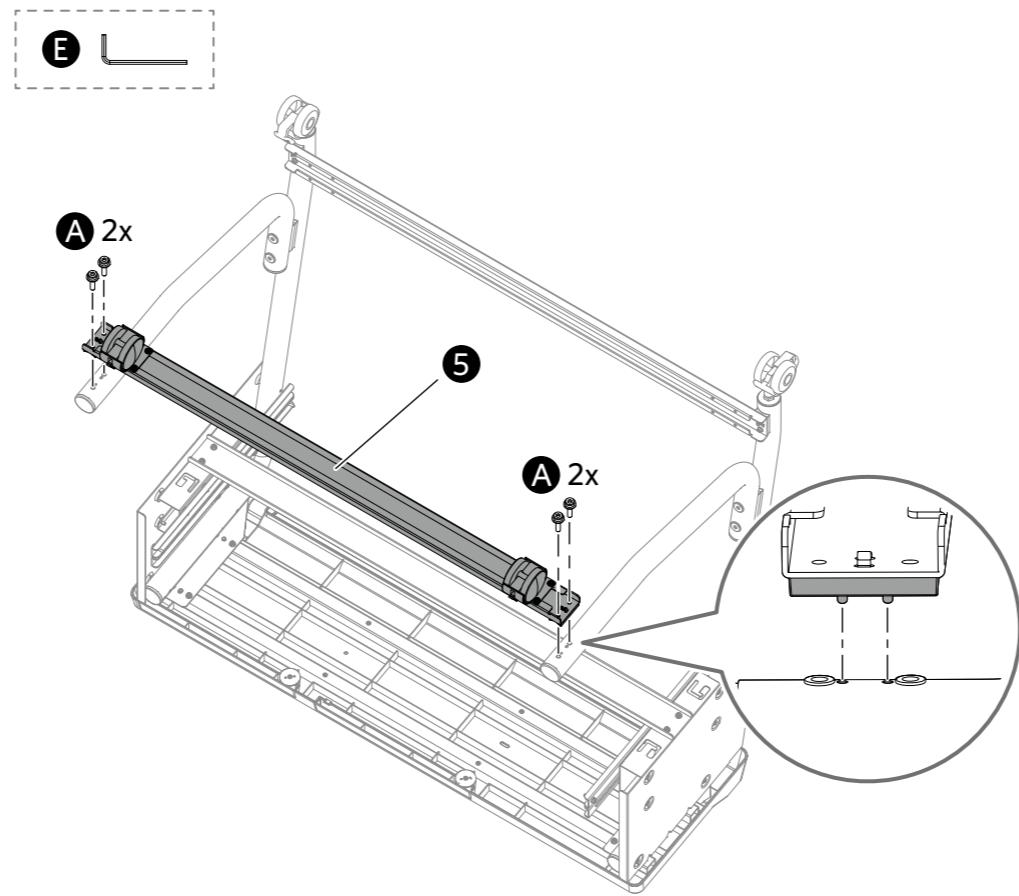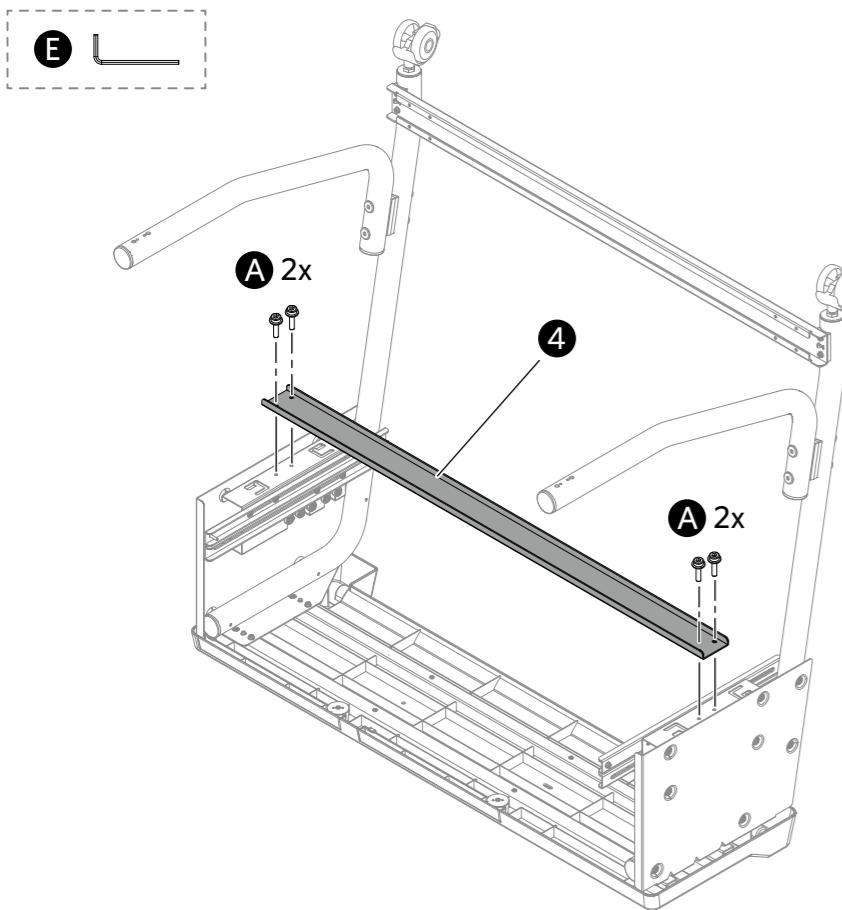


8.

7 -1, 7 -2 2x, 9 4x

9.

B 2x

10.

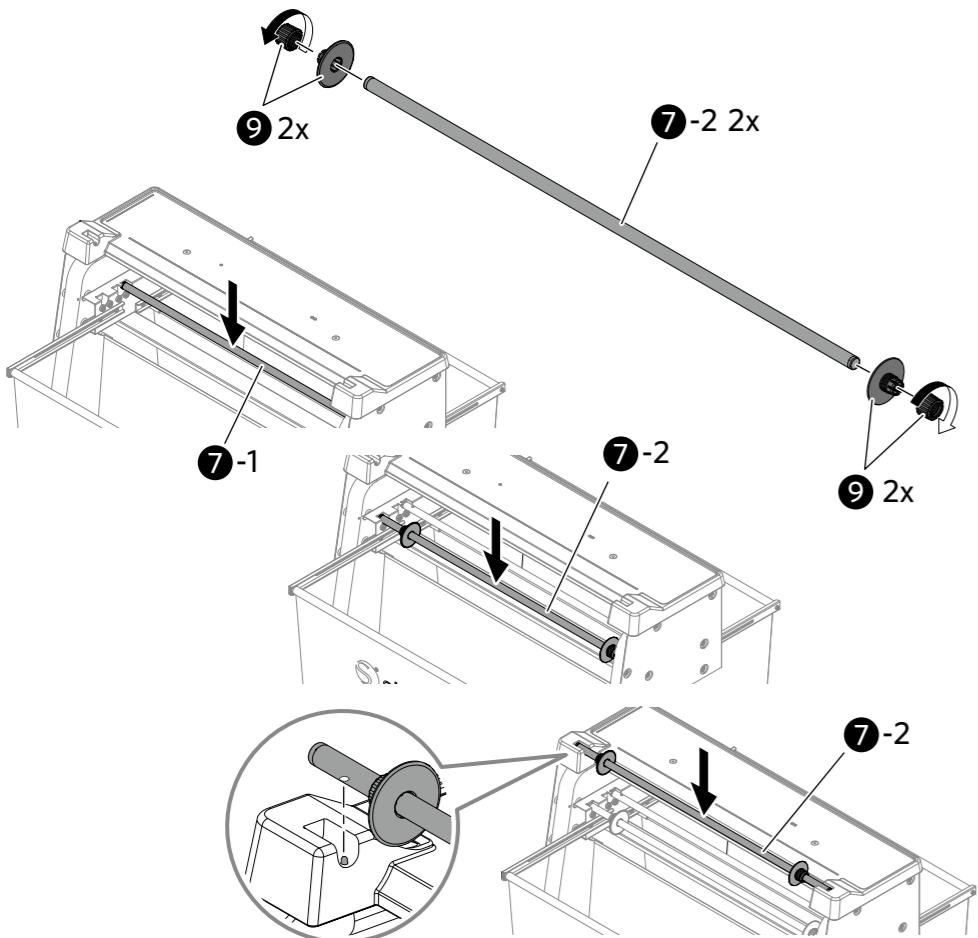

✓ CAMEO PRO MK-II

